


DE28GZ

レジャー感覚あふれたスタイリング
 流線形のハイセンスなブリッジを搭載しており、
 流麗なスタイリングとすぐれた機能を両立しています。



全長 8.49m
 全幅 2.37m
 全深 1.09m
 総トン数 1.5
 (ウインドシールド)

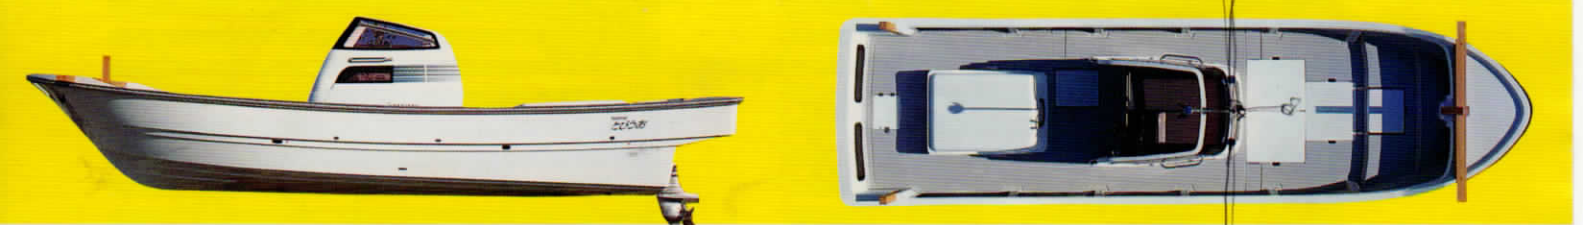

●すぐれた凌波性

凌波性に定評のあるとびろおシリーズのハル形状を踏しゆうしていますので、すぐれた凌波性を発揮します。



●安全性を考慮したブルワーク深さ

ブルワーク深さは380mmを確保。安全性を考慮した設計となっています。

●デッキのフラットスペースを最大限確保

エンジンケーシングハッチを除いてデッキはフルフラット。使い勝手が良く、また通路もフラットで歩き易くなっています。




●豊富なオプション

グループフィッシングに不可欠のマリントイレ、乗降に便利なバウスプリットなど豊富なオプションを用意していますので使い勝手のよいお好みの艇に仕上げることができます。




※ハードトップ仕様


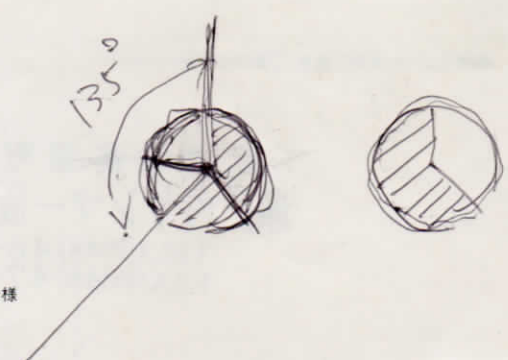


ヤンマー船 / DE28GZ

■一般配置図(単位:mm)



ハードトップ仕様

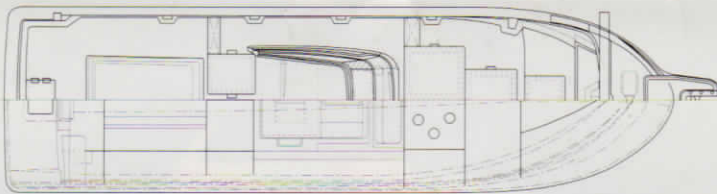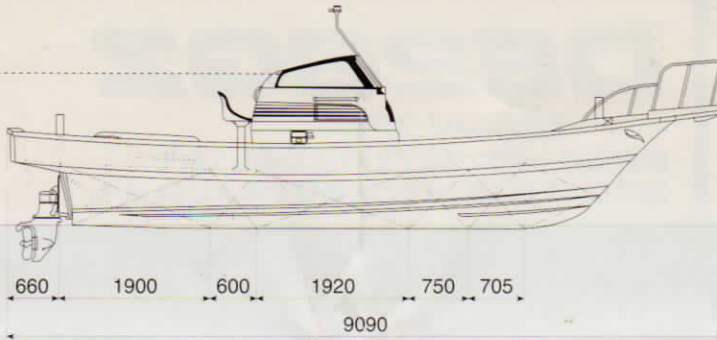

本図はオプション艙装品を含みます。

■船体要目

艇種名	DE28GZ	搭載機関	4JHS-DTZ	4LMS-HTZAY	4LM-HTZA	4LMS-DTZAY	4LMS-DTZA	4LHS-HTZAY
主用途	内海向け遊魚	漁船法馬力	65	72	72	80	80	110
全長×全幅×全深(m)	8.49×2.37×1.09	最大出力(PS/rpm)	82/3800	92/3200	95/3200	107/3400	110/3400	135/3200
登録長×登録幅×登録深(m)	6.73×2.15×0.69	標準軽荷時参考船速(K't)	22.5	24.5	25.0	26.0	26.5	29.0
総トン数(G/T)	1.5	ドライブ形式	SZ110-1	SZ161	SZ160	SZ160	SZ160	SZ201-2(A)
最大積載量(kg)	1100	F.O.T.容量(ℓ)	100ℓ	100ℓ	100ℓ	150ℓ	150ℓ	150ℓ
最大搭載人員	9	P.T.O.スペース	590mm	330mm	440mm	330mm	440mm	160mm

■仕様

区分	名称	材・寸(仕様)	数量	備考	部位	名称	材・寸(仕様)	数量	備考
船殻部	ハル	FRP	1		ブリッジ部	キャビンドア	強化ガラス、アルミ枠付	1	施錠付
	甲板	FRP	1			グリッパレル(カウンター)	樹脂	1	
	トップレール	FRP	1			ハンドル(サイド)	SUS	2	両舷
	隔壁	FRP	1式			ベンチレータ	樹脂	2	
船首部	仕切板	FRP	1式		表示マーク類	船体銘板		1	
	ロンジ、フレーム	FRP	1式			予備検査銘板		1	
	No.1物入れ					ヤンマーマーク		1式	
	サブタ	FRP 450×550	1			ドルフィンマーク		1対	
	フロアー	FRP	1			艇種マーク		1式	
	No.2物入れ					上乗位置マーク		1式	
	フラッシュハッチ	FRP 550×650	1			満載喫水線マーク		1式	
	活魚庫					注油レベルステッカー		1式	
	フラッシュハッチ	FRP 550×650	2	両舷		取扱い説明書		1	
	カブリ止め	FRP	2			その他			
イクススキャッパー	ジュラコン 3 1/2"	6		セット艙装品	JOI船体予備検査	1式			
中央部	中仕切	FRP	1		エンジン		1		
	配線用パイプ	VU40	1	右舷 船首部配線用	エンジン付属品		1式		
	キャビン下部				アウトドライブ		1		
	バッテリー、FOT受	FRP	1	ハットガーター一体	連結軸		1		
	FOTカバー	FRP	1		リモコン		1式		
	No.3物入れ				バッテリー		1式		
	サブタ	FRP 450×550	1	左舷 水密室	FOT	SUS	1式		
	舷側仕切板	FRP	1	落シサブタ	注油口		1式	施錠付	
	中仕切	FRP	1		FOメータ		1式	電気式	
	配線用パイプ	VU75	1	右舷 後付配線配管用	防振ゴム		1式		
機関室部	エンジンハッチ				排気管		1式		
	エンジンハッチ本体	FRP	1	T番、ロック金具付	計器盤		1式	ENG標準	
	ガスアブリンク		2		操舵装置		1式	静油圧、角付ラット	
	クリップレール	樹脂	1		フロベラ		1		
	吸音材		1式		海水コシ器		1式		
	ベンチレータ	樹脂	2		電気式エンジンストップ装置		1式	ENG標準	
	エンジンベッド	FRP	1		後付、配線、配管工事		1式		
	電動シンナー台	FRP	1	操舵機用	バーニアケーブ		1	マルチ仕様のみ	
	落シサブタ	FRP 350×450	1	T番、ロック金具付	NSスイッチ		1	マルチ仕様の際は無し	
	フルワーク物入れ	FRP	1		オプション				
出ども部	カンザシ	合成木材 80×120	1		※ハードトップ		1式		
	おもてビット	合成木材 □90	1		※航海灯(H/T)		1式	マスト、柱付、薄油灯	
	どもビット	合成木材 □90	2	両舷	※航海灯(W/S)		1式	マスト、柱付、薄油灯	
	ステムバンド	SUS	1		※ワイパー		1	H/Tのみ	
	防線材	合成木材	1式		※ウィンドウォッシャー		1	H/Tのみ	
	排水溝カバー	FRP	1式		※スイッチパネル		1		
	ブリッジ部	ウィンドシールド				※エアインテーク		1式	H/Tのみ
		ウィンドシールド本体	FRP	1		※マリントイレ		1式	手動式
		フロント窓	アクリル	1		※パワースプリット		1式	ローラ付
		サイド窓	アクリル	1対		※パワースプリット		1式	ローラ無し
ハンドグリップ		樹脂	2	両舷	※パワースプリット	SUS	1式	両舷、パワースプリットセット	
キャビン					※アンカーウインチ		1式		
キャビン本体		FRP	1	デッキ一体	※ドライブアシスト		1式	ダンパー付、フル2付	
キャビン前部窓		アクリル	1		※エンジンリッド		1式		
キャビンサイド窓		アクリル	1対						
カウンター		FRP	1						
取扱収納ポケット	配線等カバー	1	メンテナンスカバー兼用						
キャビン敷板	耐水合板	1式							

(注) ※印は、工場オプションを示す。

■商品についてのご意見、ご質問は下記へ……………

尾道市高須町703-1
瀬戸内ヤンマー販売株式会社
TEL(0848)46-1714
FAX(0848)47-1515

- 取扱説明書をよく読んで、エンジンを正しく使しましょう。
- 定期点検はかならず励行しましょう。
- 封印を切ったの無理な運転はやめましょう。
- ※本カタログの仕様は改良などにより予告なしに変更することがあります。
- ※写真はオプションを含む場合があります。



ヤンマーディーゼル株式会社
本社/大阪市北区茶屋町1番32号 〒530