

Yanmar

レジャー感覚のスタイリングに流線形のハイセンスなブリッジを搭載して、流麗なスタイリングと機能性を両立しています。

DE28GZ

全長 8.49m

全幅 2.37m

全深 1.09m

総トン数 1.5 G/T
(ウインドシールド)



とびうお

※写真はオプション装着時の臨時航行許可による走行。



※ウインドシールド仕様

●すぐれた凌波性

実績のあるとびうおシリーズのハル形状を踏しゆうしていますので、すぐれた凌波性を発揮します。

●使いやすさを考慮したブルワーク深さ


ブルワーク深さは380mmを確保。使いやすさを考慮した設計となっています。

●デッキのフラットスペースを広く確保

エンジンケーシングハッチを除いてデッキはフラット。使い勝手が良く、また通路もフラットで歩き易くなっています。

●豊富なオプション


グループフィッシングに便利なマリントイレ、乗降に便利なパウスブリットなど豊富なオプションを用意していますので使い勝手のよいお好みの艇に仕上げることができます。

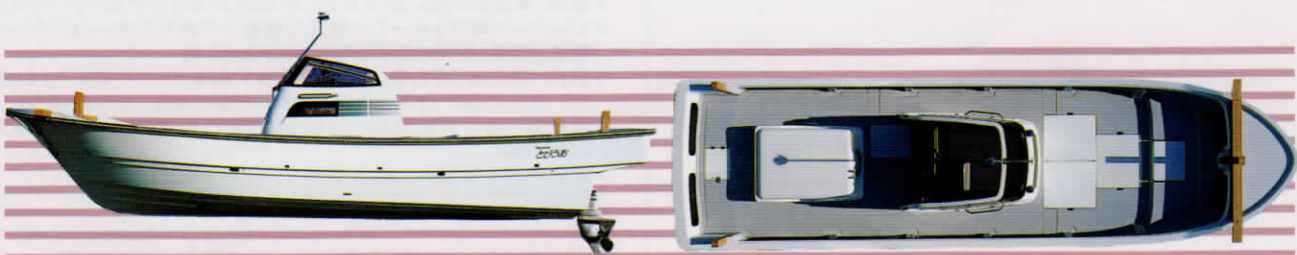



ヤンマー船

ヤママ-船 / DE28GZ

■一般配置図(単位:mm)



ハードトップ仕様(オプション)

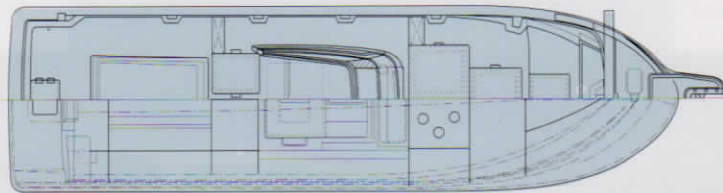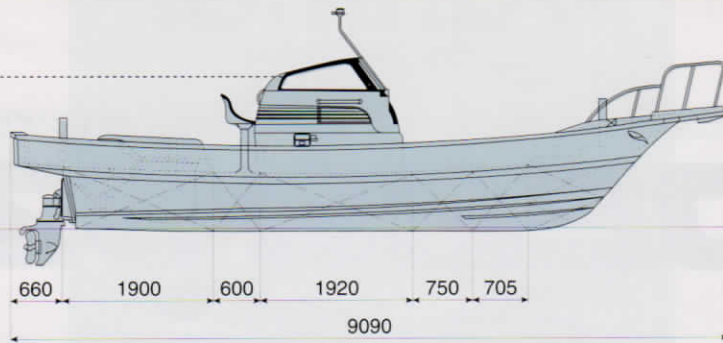

本図はオプション機装品を含みます。

■船体要目

艇種名	DE28GZ	搭載機関	4JHS-DTZ	4LMS-HTZAY	4LM-HTZA	4LMS-DTZAY	4LMS-DTZA	4LHS-HTZAY
主用途	内海向け遊漁	漁船法馬力	65	72	72	80	80	110
全長×全幅×全深(m)	3.49×2.37×1.09	最大出力(PS/rpm)	82(60.3)/3800	92(67.7)/3200	95(69.9)/3200	107(78.7)/3400	110(80.9)/3400	135(99.3)/3200
登録長×登録幅×登録深(m)	6.73×2.15×0.69	標準軽荷時参考船速(Kt)※	22.5	24.5	25.0	26.0	26.5	29.0
総トン数(G/T)	1.5	ドライブ形式	SZ110-1	SZ161	SZ160	SZ161	SZ160	SZ201-2(A)
最大積載量(kg)	1100	F.O.T.容量(ℓ)	100ℓ	100ℓ	100ℓ	150ℓ	150ℓ	150ℓ
最大搭載人員	9	P.T.O.スペース	590mm	330mm	440mm	330mm	440mm	160mm
免許資格	小型船舶4級							

※乗員2名、燃料約1/2及び法定安全備品搭載による海況が静かな時の当社試験値。海況、気温等の自然条件及び機装等により異なります。

■仕様

区分	名称	材・寸(仕様)	数量	備考	部位	名称	材・寸(仕様)	数量	備考
船殻部	ハル	FRP	1		ブリッジ部	キャビンドア	強化ガラスアルミ枠付	1	施錠付
	甲板	FRP	1			グリッパール(カウンター)	樹脂	1	
	トッパレール	FRP	1			ハンドル(サイド)	SUS	2	両舷
	隔壁	FRP	1式			ベンチレータ	樹脂	2	
船首部	仕切板	FRP	1式		表示マーク類	船体銘板		1	
	ロンジ、フレーム	FRP	1式			予備検査銘板		1	
	No.1物入れ					ヤンマーマーク		1式	
	サブタ	FRP 450×550	1			ドルフィンマーク		1対	
	フロアー	FRP	1			艇種マーク		1式	
	No.2物入れ					上架位置マーク		1式	
	フラッシュハッチ	FRP 550×650	1			満載喫水線マーク		1式	
	活魚庫					注意ラベル、ステッカー類		1式	
	フラッシュハッチ	FRP 550×650	2			取扱説明書		1	
	ガブリ止め	FRP	2			その他	JCI船体予備検査		1式
イクススキャパー	ジュラコン 3 1/2"	6		エンジン			1		
中仕切	FRP	1		エンジン付属品			1式		
配線用パイプ	VU40	1	右舷 船首部配線用	アウトドライブ			1		
中央部	キャビン下部				連結軸			1	
	バッテリー、FOT受	FRP	1	ハットガーター一体	リモコン			1式	
	FOTカバー	FRP	1		バッテリー			1式	
	No.3物入れ				FOT		SUS	1式	
	サブタ	FRP 450×550	1	左舷 水密室	注油口			1式	施錠付
	舷側仕切板	FRP	1	落シサブタ	FOMーター			1式	電気式
	中仕切	FRP	1		防護ゴム		1式		
	配線用パイプ	VU75	1	右舷 揚付配線配管用	排気管		1式		
	機関室部	エンジンハッチ				計器盤		1式	ENG標準
		エンジンハッチ本体	FRP	1	丁番、ロック金具付	操舵装置		1式	静油圧、魚付ラット
ガススプリング			2		プロペラ		1		
グリッパール		樹脂	1		海水コシ器		1式		
吸音材			1式		電気式エンジンストップ装置		1式	ENG標準	
機関室		ベンチレータ	樹脂	2		揚付、配線、配管工事		1式	
		エンジンベッド	FRP	1対		バーニアケーブル		1	マルチ仕様のみ
		受動シリンダー台	FRP	1	操舵機用	NSスイッチ		1	マルチ仕様の時は無し
		落シサブタ	FRP 350×450	1	丁番、ロック金具付	オプション	※ハードトップ		1式
出ども部		落シサブタ	FRP 350×450	1	丁番、ロック金具付		航海灯(H/T)		1式
一般機装	ブルワーク物入れ	FRP	1		航海灯(W/S)			1式	マスト、舷灯、停泊灯
	カンザシ	合成木材 80×120	1		ワイパー			1	H/Tのみ
	おもてビット	合成木材 □90	1		ワンドクォッション			1	H/Tのみ
	どもビット	合成木材 □90	2	両舷	スイッチパネル			1	H/Tのみ
ブリッジ部	ステムバンド	SUS	1		エアインテーク			1式	H/Tのみ
	防縁材	合成木材	1式		※ マリントイレ			1式	手動式
	排水溝カバー	FRP	1式		※ バウスプリット			1式	ローラ付
	ワインドシールド				※ バウスプリット			1式	ローラ無し
	ワインドシールド本体	FRP	1		※ バウバルビット	SUS	1式	両舷、バウスプリットとセット	
	フロント窓	アクリル	1		アンカーウインチ		1式		
	サイド窓	アクリル	1対		※ ドライブシート		1式	ダンパー付、フォレスト付	
	ハンドグリップ	樹脂	2	両舷	※ エンジンハッチ(Low)		1式		
	キャビン								
	キャビン本体	FRP	1	デッキ一体					
キャビン前部窓	アクリル	1							
キャビンサイド窓	アクリル	1対							
カウンター	FRP	1							
取扱収納ポケット	配線等カバー			メンテナンスカバー兼用					
キャビン敷板	耐水合板		1式						

(注)※印は、工場オプションを示す。

■商品についてのご意見、ご質問は下記へ……………

⚠安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため定期点検は必ずおこなってください。
- エンジンの封印を切ったの無理な運転はやめて下さい。エンジンの寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 燃料、潤滑油、清水等は取扱説明書で指定されているものをお使いください。それ以外の物の使用は故障、事故の原因となることがあります。
- 乗船時は法定安全備品の搭載を確認のうえ、法規を守って安全走行を心がけて下さい。
- 天気予報を確認のうえ、無理のない航行を心がけて下さい。

- 本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なることがあります。
- 商品写真にはオプションを含む場合があります。販売店にご確認ください。



ヤママ-ディーゼル株式会社

本社/大阪市北区茶屋町1番32号 〒530

99年1月作成 0000600C029 9411®