

## DE40

すばらしいスピードと良好な低速舵効きを両立したハイスピード漁船。



全長 12.20m  
 全幅 3.00m  
 全深 1.31m  
 総トン数 4.5G/T



●すぐれた凌波性と操縦性。

35ノット以上の高速に対応した凌波性にすぐれた船型を採用。さらに船型と高速用袋舵のマッチングにより、安定した高速走行と低速での良好な舵ききを実現。

●ワンタッチオープンの新フラッシュハッチ採用。


片手で開閉めできる新フラッシュハッチを採用。作業性が一段と向上しています。

●ニュータイプの大形ブリッジ。

良好な視界と広い計器スペースを確保した流線形大形ブリッジを採用。スポーティなスタイリングとなっています。

# ヤンマー船 / DE40

■一般配置図(単位:mm)

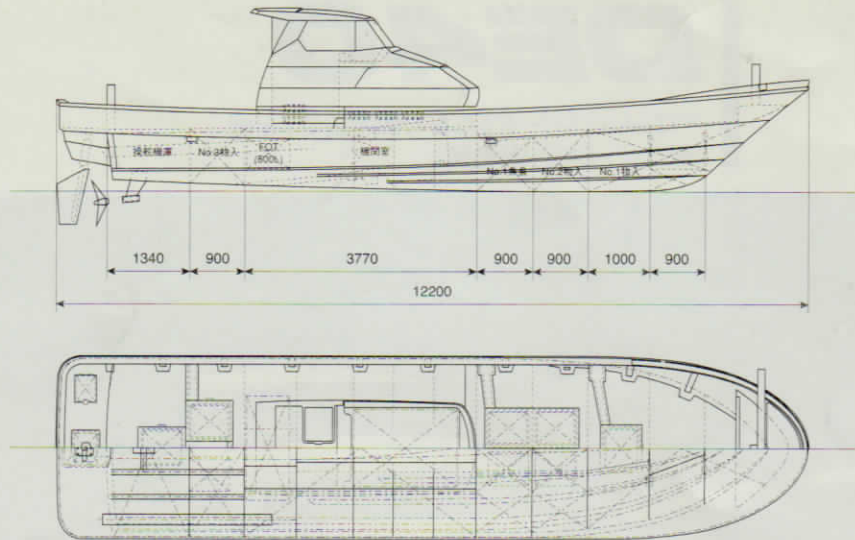

■要目

艇種名	DE40	搭載機関	6LY-ST	60A-ET	6CX-ET	6CX-GT
主用途	一本釣、雑漁	漁船法馬力	70	70	80	80
全長(登録長)mm	12,20(11.39)	最大出力(PS/rpm)	320/3200	330/2700	350/2700	400/2700
全幅(登録幅)mm	3,00(2.88)	標準軽荷時参考船速(Kt)	32.0(S)	32.0(P)	33.0(P)	35.0(P)
全深(登録深)mm	1,31(0.97)	船底形式	ブラケット	ブラケット	ブラケット	ブラケット
総トン数(G/T)	4.5	F.O.T.容量(ℓ)	500	500	500	500
最大搭載人員(名)	13	P.T.O.スペース(mm)	600	520	520	520
航行区域	限定沿海					

■仕様

部位	名称	材質・寸法(仕様)	数量	備考	部位	名称	材質・寸法(仕様)	数量	備考	
船殻部	外板	FRP	1式		ブリッジ部	カウンター出入り口戸	建材用サッシ 引き違い戸(1/2ガラス)	1		
	隔壁	FRP	1式			観出入口戸	建材用サッシ 引き違い戸(1/3ガラス)	1		
	甲板	FRP	1式			スイタ	耐水合板	1式		
	トップレール	FRP	1式			一般機装	ステムバンド	SUS	1式	半丸
	ステップ	FRP	1式	トップレールと一体		艀ビット	ケヤキ 120×120×600	1		
艀デッキ部	No.1物入れ		1		カンザシ	ケヤキ 100×120×2600	1			
	フラッシュハッチ	FRP 550×650	1	ロック付	艀ビット	ケヤキ 120×120×700	2			
	スイタ	スギ	1式		防縁材	合成木材	1式			
	No.2物入れ		1		二次防縁材	合成木材 80×40 白	1式			
	フラッシュハッチ	FRP 550×650	2	ロック付	排水溝カバー	FRP	7			
	中仕切	FRP	1		その他	ステッカー類	1			
	魚倉				ドルフィンマーク		1式			
	フラッシュハッチ	FRP 550×650	2		はやしおステッカー		1式			
	中仕切	FRP	1		ヤンマーマーク		1式			
	カブリ止め	FRP	2		吃水マーク		2			
機関室部	機関室				上桟マーク		1式			
	エンジンベッド	FRP	1対		注意マーク		1式			
	FOT受け	FRP	1式		同送品	排水ロカカバー(大)	合成樹脂	6		
	バッテリー受け	FRP	1式		艀関係					
	点検サブタ	FRP 450×550	1式		非常用艀キャップ	SUS	1			
艀デッキ部	ベンチレーター	合成樹脂	5		非常用艀棒	SUS	1			
	No.3物入れ				セット仕様	エンジン		1式		
	フラッシュハッチ	FRP 550×650	2		スタンチューブ	FRP、給水式	1			
	中仕切	FRP	1		プロペラ軸	TS-1	1式			
	操舵機庫				シャフトブラケット	HBSC1	1			
	フラッシュハッチ	FRP 550×650	1		プロペラ	ALBC3	1	高速用		
	艀ボックス				プロペラ垂鉛	Zn	1			
	点検ブタ	FRP 450×550	1	デッキスカパー41/2付	キングストン		1式	2連式		
	出縄部				海水コシ器		1			
	落としブタ	FRP 350×450	1	ロック付	バッテリー		1式	ターミナルカバー付		
艀部	艀	SUS	1	高速用袋艀	軸流ファン		1	ファンボックスベンチレータ付		
	艀用防食垂鉛	Zn	1		燃料タンク	SUS 500ℓ	1			
	艀ブラケット	SUS	1	艀受けニューボード	燃料メーター	電気式	1			
ブリッジ部	テラー	SUS	1		リモコンハンドル	2ハンドル	1			
	本体	FRP	1式	NH40型	リモコンワイヤー		1式			
	カウンター	FRP	1式		操舵装置	動油圧	1式			
	窓 上部前面	強化ガラス	2	固定窓	排気艀出管	耐熱塩ビ	1式			
	上部側面 前	強化ガラス	2	固定窓	艀廻り垂鉛	Zn	2			
	上部側面 後	簡易船用引き違い窓	2		据付・配管・配線		1式			
	下部前面	アクリル	1	固定窓	試運転		1式			
	下部側面	アクリル	2	固定窓						

■商品についてのご意見、ご質問は下記へ……………

富山県新湊市港町13番地1  
株式会社 新湊ヤンマー  
電話0766-84-0128  
FAX0766-84-1834

- 取扱説明書をよく読んで、エンジンを正しく使しましょう。
- 定期点検はかならず励行しましょう。
- 封印を切ったの無理な運転はやめましょう。
- ※本カタログの仕様は改良などにより予告なしに変更することがあります。
- ※写真はオプションを含む場合があります。



ヤンマーディーゼル株式会社

本社/大阪市北区茶屋町1番32号 〒530