

PONAM *PONAM-37 PONAM-28II PONAM-28GII PONAM-26L*





All Round Cruiser

PONAM-28II PONAM-28GII

本体価格 22,554,000円(税抜 21,480,000円)

本体価格 25,704,000円(税抜 24,480,000円)


■主要諸元

●全長:10.25m ●全幅:2.95m ●総トン数:5トン未満

●搭載エンジン:PONAM-28 II M1KZ-TH II (3ℓ・L4ディーゼルトーボ) 165PS (121kW) ×2

PONAM-28G II M1HD-T (4.2ℓ・L6ディーゼルトーボ) 240PS (177kW) ×2

●エンジンタイプ:ディーゼルI/O ●燃料タンク容量:550ℓ ●清水タンク容量:85ℓ ●定員:12名 ●航行区域:沿海または限定沿海

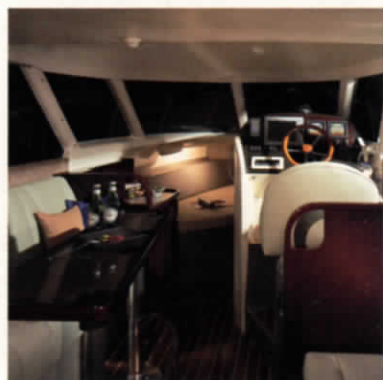

Technology 海の新しい時代を切り拓く最高のテクノロジー。その飽くなき追求が、あなたに感じたことのない豊かな歓びを与えていく。



アルミハル

アルミハルは、比類ない走行安定性と静粛性を実現し、「圧倒的な安心感」をお約束します。使用しているアルミは、数ある中でも特に高い強度を誇るアルミ合金、AL5083。アルミにマグネシウムをはじめとする合金成分を混ぜ、アルミの耐食性と強度をアップさせています。このアルミ合金(AL5083)が、波からの衝撃や振動、ノイズを和らげるのです。そして、この素材の特性を最大限に生かしていくため、ハルにはフレーム構造を採用しています。波からの衝撃荷重をできるだけ吸収し、ハル骨格(フレーム)全体に効果的に分散させることで、ハル全体の歪みやたわみを最小限に抑えています。また、アルミはリサイクルが可能な素材です。素材にも構造にもこだわり抜くことで、あなたに全く新しいクルージングプレジャーをご提供いたします。



marine Air Conditioner

マリンエアコン

クルーザーの常識を超えた、新開発高性能マリンエアコンです。高い除湿(曇り取り)機能が四季を通して、キャビンライフを快適にすると共に、フロントウインドウの曇りを抑えることで、視界を確保し、安全なクルージングを実現します。



※PONAM-28II, PONAM-28GII, PONAM-26LIに標準装備。



37 feet Convertible **PONAM-37**

本体価格 55,965,000円(税抜 53,300,000円)

■主要諸元

- 全長:11.98m ●全幅:4.00m
- 搭載エンジン:MH06-T(6.2ℓ・L6ディーゼルトーボ) 360PS(265kW)×2
- エンジンタイプ:ディーゼル/B ●燃料タンク容量:1,200ℓ
- 清水タンク容量:300ℓ ●定員:12名 ●航行区域:沿海



Family Fishing Cruiser **PONAM-26L**

本体価格 9,544,500円(税抜 9,090,000円)

■主要諸元

- 全長:8.97m ●全幅:2.95m ●総トン数:5トン未満
- 搭載エンジン:M1KZ-TH II(3ℓ・L4ディーゼルトーボ) 165PS(121kW)
- エンジンタイプ:ディーゼル/O
- 燃料タンク容量:200ℓ ●清水タンク容量:50ℓ(オプション)
- 定員:10名 ●航行区域:平水、限定沿海



POWER UNIT

TOYOTA M1KZ-THII

- シリンダー配列・数:直列・4気筒
- 内径×行程(mm):96×103
- 排気量(cc):2,982
- 最高出力:(PS(kW)/r.p.m.) 165(121)/3,600
- 弁機構:SOHC 2弁バルブ&ギア駆動
- 過給方式:排気タービン過給



TOYOTA M1HD-T

- シリンダー配列・数:直列・6気筒
- 内径×行程(mm):94×100
- 排気量(cc):4,163
- 最高出力:(PS(kW)/r.p.m.) 240(177)/3,800
- 弁機構:SOHC 2弁バルブ&ギア駆動
- 過給方式:排気タービン過給



AUTO FLAP

オートフラップ

各種センサーがボートの姿勢を感知し、それに合わせてフラップが作動することで、ボートを常に最適な姿勢に維持するシステムです。まずボートの左右の傾き(ロール)を抑え、ボートをより垂直な姿勢に保つことで、波あたりによる衝撃を和らげます。またスタートと同時にフラップが作動し、発進時の前上がりを抑えます。この結果、前方視認性が確保でき、高い安全性を実現します。さらに、最適なプレーニング姿勢に制御することで、長時間のクルージングでストレスとなる船首の上下動(ピッチング)を低減します。

※PONAM-37、PONAM-28II、PONAM-28IIIに標準装備。

