

DE26

Centerline length:7.96m Width:2.10m Depth:0.97m



スポーティなスタイルとすぐれた走航性能。
作業性とスタイリングを両立したはやしお。

スポーティなスタイリング

流線形のニューデザインブリッジの採用により、プレジャー感覚のスポーティなスタイリングとなっています。

V型船形で快走


ヤンマー独自のV型船型をさらに改良し、艀ハル部のV角度を強くしていますので、すぐれた凌波性を発揮し、乗心地が向上しています。

機能性を重視したブリッジ



ブリッジサイドの通路幅を広くするとともに良好な視界性を確保し、見通しのよい大型キャビン窓が艀部釣り座の視界性を一段と向上させています。

ワイドな艀デッキスペース

艀デッキはワイドなスペースを確保し、しかも片手で開閉できるフラッシュハッチを採用していますので、フラットで作業性が向上しています。

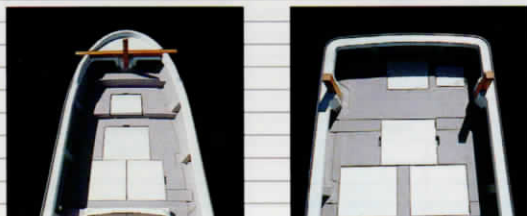

○一般配置図(単位:mm)

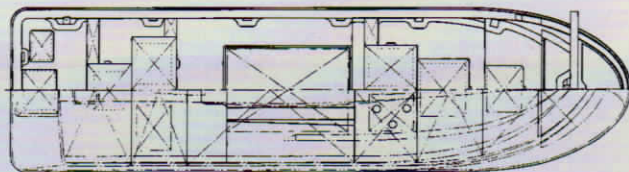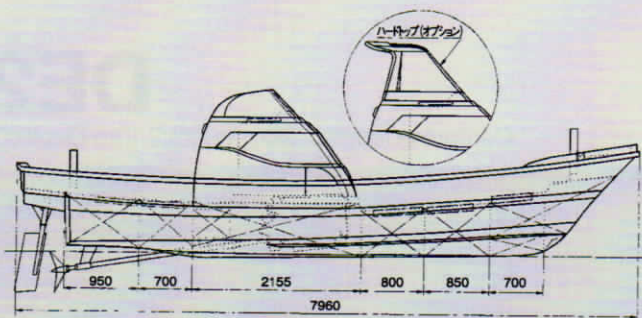

※図はブラケット式。本図には一部セット仕様を含んでいます。詳細は仕様書をご参照ください。

○主要諸元

艇種名	DE26
主用途	一本釣、雑魚、遊魚
全長×全幅×全深(m)	7.96×2.10×0.97
総トン数(G/T)	5トン未満
最大搭載人員(名)	6
航行区域	限定沿海

搭載機関	4JH3-T	4JH3-HT	4JH3-DT	4LH-HT
漁船法馬力(kW)	45	64	77	90
最大出力(kW[PS]/min-1)	50.0[68]/3600	70.4[95]/3613	84.6[115]/3600	99.3[135]/3000
F.O.T容量(ℓ)	100	150	150	150
P.T.Oスペース(mm)	450	400	400	200
免許資格	2級免許			

○仕様

区分	名称	材・寸(仕様)	数量	備考	
船殻部	ハル	FRP	1		
	甲板	FRP	1		
	トップレール	FRP	1		
	隔壁	FRP	1式		
	仕切板	FRP	1式		
船首部	No.1物入れ				
	サブタ	FRP、450×550	1		
	フロア	FRP	1		
	No.2物入れ				
	フラッシュハッチ	FRP、550×650	1		
機関室部	活魚倉			両舷	
	フラッシュハッチ	FRP、450×550	2		
	中仕切	FRP	1		
	イクスキャッパー	ジュラコン、3½	6		
	エンジンベッド	FRP	1対		
船尾部	FOT受け	FRP	1		
	バッテリー受け	FRP	1式		
	No.3物入れ				
	フラッシュハッチ	FRP、450×550	2		
	取脱入れ		1		
舵部	操舵機庫				
	フラッシュハッチ	FRP、450×550	1		
	舵庫				
	落としボタン	FRP、450×550	1		
	舵庫仕切	FRP	1		
ブリッジ部	出ども部				
	落としボタン	FRP、300×400	1	丁番付	
	舵	SS400溶融亜鉛メッキ	1		
	舵ブラケット	SS400溶融亜鉛メッキ	1		
	テラ	SS400溶融亜鉛メッキ	1		
一般機装	ブリッジ本体	FRP	1	PD-11	
	カウンター	FRP	1		
	窓 上部前面	アクリル	1		
	上部側面	アクリル	1対		
	下部前面	アクリル	1		
	下部側面	アクリル	1対		
	とも出入り口サッシ	建材用サッシ	引き違い戸	1	
	ハンドグリップ		2	両舷	
	ハンドレール	SUS	2	両舷	
	ペンチレータ		3	右舷1コ、左舷2コ	
ステムバンド	SUS	1			
おもてビット	合成木材 □90	1			

区分	名称	材・寸(仕様)	数量	備考
一般機装	カンザシ	合成木材80×100×1950	1	
	ともビット	合成木材 □90	2	
	防線材	合成木材	1式	
	排水溝カバー		1式	
	排水口カバー		6	
	表示マーク	船体銘板		1
同送品	ヤンマーマーク		1	
	ドルフィンマーク		1式	
	艇種マーク		1式	
	上架位置マーク		1	
	消滅喫水線マーク		1式	
	注意ラベル、ステッカー類		1式	
	取扱説明書		1	
	排水口カバー(小)	樹脂	4	
	非常用手舵	SS400 溶融亜鉛メッキ	1	
	スカッパーハンドル		1	
セット仕様	エンジン		1	
	スタンチューブ		1	給水、単式
	プロペラ軸	TS-1	1	
	シャフトブラケット	SS400	1	FRPオーバーレイ(ブラケット式)
	引上管		1式	流線形(引上式ノミ)
	プロペラ		1	ハイスキュー
	プロペラ保護亜鉛	亜鉛	1	
	キングストン		1	エンジン付属
	海水コシ器		1	
	バッテリー		1式	
	電動ファン		1	主機出力100PS以上又はタービン付の場合に取付
	燃料タンク	SUS	1	
	燃料メータ		1	
	注油口仕組		1式	ガスバンド付
	リモコンハンドル		1	エンジン付属
排気とも出し管	FRP	1式		
操舵装置		1式	静油圧式	
とも回り亜鉛	亜鉛	1式		
ビルジポンプ		1	電動式	
据付、配管、配線		1式		
試運転		1式		
オプション	ハードトップ	FRP	1式	上部前面窓(強化ガラス)
	ワイパー		1式	(H/Tのみ)

ヤンマー-船用システム株式会社

〒664-0851 兵庫県伊丹市中央3丁目1-17ネオ伊丹ビル3階
TEL 072-773-5861 / FAX 072-773-5872
http://www.yanmar.co.jp

- ごみ等の排出物は、持帰りましょう。
- ごみの水面投棄は絶対止めましょう。
- 海のマナーを守りましょう。

○本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
○商品の色は印刷後です。実際の色と若干異なることがあります。
○商品写真にはオプションを含む場合があります。販売店にご確認ください。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

FRP船
リサイクル
システム

ヤンマーは、(社)日本造船工業会が行うFRP船リサイクルシステムの参加企業です。

地球環境にやさしいリサイクルを

◎商品についてのご意見、ご質問は下記へ